


UPSILON Lift

1 Faz Giriş - 1 Faz Çıkış / Asansör UPS 1500VA

- Led Kontrol Paneli
- Mikroişlemci Kontrolü
- Otomatik Voltaj algılama
- Geniş Giriş Gerilim Aralığı
- Özel Yazılım ile Pik Akımlarına uygun
- Şebeke Yokken 7 Dk. kurtarma ve Kapanma
- Uçları açık giriş-çıkış kabloları ile pano bağlantısına uygun
- Otomatik Sigorta
- Kullanıcı Dostu Alarm Sistemi
- Çıkışı Güç Faktörü : 0,6
- Cold Start (Aküden Başlatma)
- Simüle edilmiş Sinüs Salga Çıkış Formu
- Akıllı Akü Kontrol Sistemi
- Kısa Devre ve Aşırı Yük Koruma
- Akü Derin Deşarj Koruması
- Açılışta Self-Test özelliği
- Şebeke olduğu sürece Otomatik Akü Şarjı
- RS232 / Usb Port (Opsiyonel)
- LCD Erkan (Opsiyonel)
- Elektromanyetik Uyumluluk, EMC – LVD CE Sertifikaları
- 2 YIL Garanti / 10 Yıl Yedek Parça Garantisi

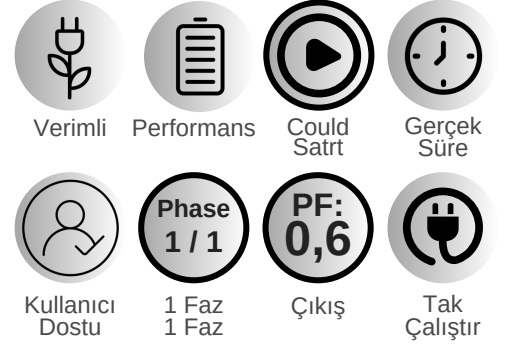

**KESİNTİSİZ
ENERJİNİN EN İYİSİ**

Kullanım Alanı ve Avantajları

- **Asansör Kurtarma Sistemleri için özel olarak imal edilmiştir**
- Kurtarma sonrası kapanma ile en çok yaşanan akü derin deşarj ve yeniden start almada sigorta atma problemi çözülmüştür
- Uzun şebeke kesintilerinden sonra şebeke geldiğinde otomatik satrt alır
- Akü koruması en üst seviyededir
- Uçları açık şekilde bırakılmış giriş-çıkış kabloları ve soket girişleri ile montaj kolaylığı sağlar

Model	UPSILON LIFT 1500
GÜÇ VA	1500VA
Asansör Sürücü	5.5kW / 7.5kW / 11kW
Giriş	
Giriş Gerilimi V	220 / 230 / 240 Vac
Giriş Gerilim Aralığı	162 - 295Vac
Giriş Frekans Aralığı	50 ~ 60 Hz (Otomatik Algılama)
Çıkış	
Çıkış Gerilimi V	220 / 230 Vac
Gerilim Regülasyonu	± % 10
Frekans	50 / 60 Hz ±0.1 Hz
Çıkış Formu	Simüle edilmiş Sinüs
Çıkış Güç Faktörü	0,6
Transfer Süresi	<10ms
Çıkış Socketi	4 Adet
Akü	
Akü Gerilimi Vdc	12Vdc
Akü Adedi	2
Akü Kapasite	12V 9Ah Tam Bakımsız Kuru Tip Akü
Şarj Süresi	6-8 Saate Kadar
Akü Yönetimi	Var
Kurtarma Sayısı	5.5kW 5 kez, 7.5kW 4 Kez, 11kW 2 Kez Tam Şarjlı aküler ile
Fonksiyonlar	
Ekran Özellikleri	Yeşil Led : Şebeke Normal, Sarı Led : Aküden Çalışma, Kırmızı Led: Ups Arıza
Alarmlar	Aküden çalışma, Akü düşük, Aşırı Yük Sesli İkaz
Kısa Devre Koruması	Şebeke varken Sigorta ve Elektronik Koruma / Aküden Elektronik Koruma
Gerilim Regülasyonu	2 Adımlı artırma ve AVR
Aküden Başlama	Var
Çevre ve Standartlar	
Çalışma Sıcaklığı	0 - 40 Santigrat Derece
Ses Seviyesi	≤45 Db (1 m mesafeden)
Standartlar	IEC EN 62040-1 / IEC EN 62040-2
Boyutlar	
Cihaz (GxDxY)mm	136x328x186
Ambalaj (GxDxY) mm	185x374x269
Net Ağırlık (kg)	10.2
Brüt Ağırlık (Kg)	10.8

*Ürün görseli cihaz özellikleri ve opsiyonlara göre değişiklik gösterebilir

*Ölçüler cihaz özellikleri ve opsiyonlara göre değişiklik gösterebilir

*Tüm hakları Upsilon Enerji markasına ait olup önceden haber vermeksizin değişiklik yapma hakkı saklı tutulmuştur

www.upsilonenerji.com

7/24 Tel

+90 850 259 48 35

Satış

satis@upsilonenerji.com

Servis

destek@upsilonenerji.com